




Reborde "J"

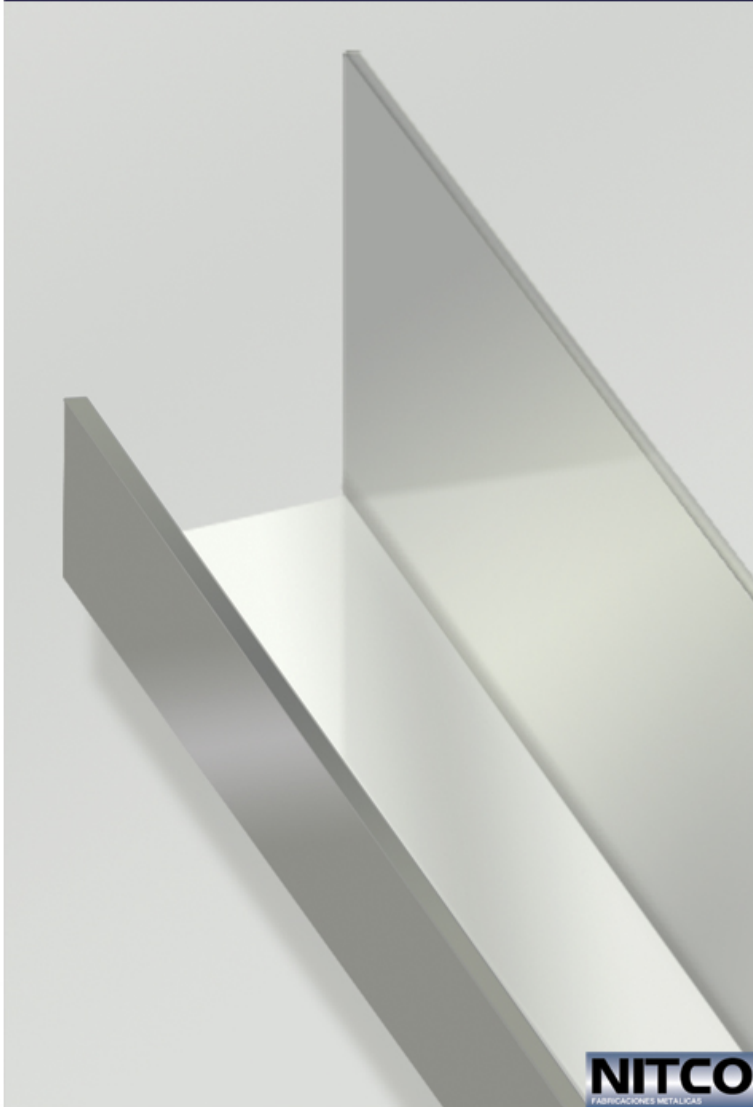

EL Reborde "J" de marca NITCO es un perfil rolado en frío fabricado con acero galvanizado anticorrosivo.

Cumple las normas:

ASTM A466/ A525/754/792/A457/G87/B117/ A528/A90/A526, además de cumplir los especificado en la designación ASTM C 645.

Los rebordes "J" cubren totalmente las orillas ásperas de los tableros proporcionando una arista fuerte y limpia.

Pueden usarse para perfilar vanos de puertas y ventana, así como en los remates de los tableros de yeso a muros y plafones, vigas, yeso, albañilería y muros de concreto.

INFORMACIÓN GENERAL DE PRODUCTOS

CÓDIGO	MEDIDAS Cms (plgs)	LONGITUD (mts)	CALIBRE	PESO (Kgs)	PESO POR ATADOS	PIEZAS POR ATADO
RJ	1.27 (1/2)	3.05	26	0.57	11.4	20